


# TECHNICKÝ LIST

**OBCHODNÝ NÁZOV:** Zmäkčovač vody automatický

**TYPOVÉ OZNAČENIE:** AL 8

**ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:** DVA



- objem: 8 l
- max. odporúčaný prietok: 1400 l/h
- vstupná teplota vody 8 - 25°C
- elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli
- regenerácia tabletovou soľou
- nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne
- automatický program dezinfekcie živic
- zabudovaný by-pass mixer

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion W
44055.00	AL 8	25 x 46 x 48,5	230	4

Parametre vstupnej vody:

Tlak: min. 2 bary, max. 8 barov / Teplota: min. 8°C, max. 25°C

Množstvo zmäkčenej vody v závislosti na tvrdosti vody (doba opätovnej regenerácie)

f - francúzske stupne

d - nemecké stupne

ppm CaCO<sub>3</sub> - množstvo vápnika v mmol


Tvrdosť f	20°	30°	40°	50°	60°
Tvrdosť d	11°	16°	22°	28°	33°
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600
AL 8	1 680 l	1 120 l	840 l	672 l	560 l
AL 12	2 520 l	1 680 l	1 260 l	1 008 l	840 l



Pri inštalácii je nutné predradiť filter mechanických nečistôt



Akustická a optická signalizácia nedostatku soli

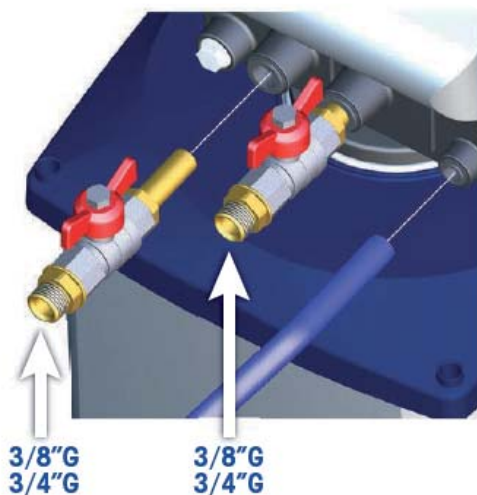

Detail pripojenia